

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ШКАФЫ

### Распределительные шкафы Unibox: элегантная конструкция и высокая функциональность (в т.ч. в исполнении для скрытого монтажа)



Элегантность конструкции и простота монтажа – два основных качества, присущих всем распределительным шкафам Unibox. Теперь ассортимент шкафов пополнился моделями со степенью защиты IP 40, предназначенными для скрытого монтажа в жилых, административных и торговых помещениях.

Новые распределительные шкафы Unibox, изготовленные из термопластика белого цвета RAL 9016, прекрасно вписываются в интерьер любого помещения. Поставляются исполнения с дымчатой и непрозрачной дверцей.

В зависимости от модели в Unibox может быть установлено от 8 до 54 модулей. Модульная рама легко демонтируется, благодаря чему упрощается кабельная разводка на стенде.



Шкафы имеют степень защиты IP 40 и характеризуются высокой ударпрочностью и стойкостью к химическим веществам, атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению.

Принадлежности для разводки кабелей позволяют максимально точно сконфигурировать шкаф в соответствии со схемой и реализовать все необходимые функции.

Все распределительные шкафы Unibox для скрытого монтажа изготавливаются в соответствии со стандартами СЕI 23-48, 23-49 и МЭК 670; а также проходят независимую сертификацию IMQ.

Функциональные возможности новых распределительных шкафов Unibox для скрытого монтажа и безопасность при установке и эксплуатации гарантируются их

конструктивными особенностями и техническими характеристиками, такими как:

- перенавешиваемая дверца;
- нажимно-отжимная система открывания дверцы;
- открывание дверцы на 180° в многорядных распределительных шкафах;
- дверца, покрытая защитной пленкой;
- возможность установки замка с ключом;
- корпус для скрытого монтажа имеет выдавливаемые входы для подвода гофрированных защитных труб;
- съемная рама с DIN-рейками;
- расстояние между осями DIN-реек соседних рядов – 150 мм;
- поставка клеммных реек и клеммных держателей отдельно или в собранном виде;
- компенсация возможных погрешностей при монтаже за счет наличия пазов в местах подвески передних частей.



# 2.2

- *степень защиты IP 40*
- *класс электроизоляции II*
- *термопластичный материал, стойкий к воздействию тепла и огня до температуры 650 °C (испытание нагретой проволокой) в соответствии со стандартном МЭК 695-2-1*
- *диапазон температур от -25 до +85 °C*
- *ударная прочность 10 Дж (класс IK 09)*

## Распределительные шкафы. Сводная таблица

### Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40

### Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40, IP 41

Серия Unibox Для жилых помещений	Серия Estetica Для жилых помещений	Серия Eurora Для жилых помещений	Серия Unibox IP 41 Для жилых / административных и торговых помещений	Серия Eurora IP 40 Для жилых / административных и торговых помещений
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---



Кол. модулей	Распределительные шкафы для скрытого монтажа IP 40						Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40, IP 41			
	С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской	С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской	Без дверцы	С прозрачной дымчатой дверцей с горизонтальной подвеской	С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской	С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской	Без дверцы	С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской	С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской	Без дверцы
	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый RAL 7024 серый	RAL 9016 белый RAL 7035 серый	RAL 9016 белый RAL 7035 серый	RAL 9016 белый RAL 7035 серый	RAL 9016 белый RAL 7035 серый	RAL 9016 белый RAL 7035 серый	RAL 9016 белый RAL 7035 серый
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	1SL2004A00 160x180x82	1SL2024A00 - 12 037 160x180x90	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1SL0500A06 214x238x110	1SL0510A06 214x238x110	1SL2008A00 230x180x82	1SL2028A00 - 12 038 230x180x90	1SL2040A00 - 12 026 230x180x90	1SL2057A00 - 12 058 230x180x90	12 208 - 12 228 215x220x105	12 2380008 12 2480008 215x220x105	12 2580006 12 2680006 215x220x105	1SL2408A00 - 12 428 230x200x95
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1SL0501A06 293x262x110	1SL0511A06 293x262x110	1SL2012A00 300x180x82	1SL2032A00 - 12 042 300x180x90	1SL2041A00 - 12 027 300x180x90	1SL2061A00 - 12 062 300x180x90	12 212 - 12 232 295x245x115	12 2420008 12 2520008 295x245x115	12 2620006 12 2720006 295x245x115	1SL2412A00 - 12 432 305x200x95
18	-	-	1SL2013A00 410x180x82	1SL2033A00 - 12 043 410x180x90	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1SL0502A06 293x408x118	1SL0512A06 293x408x118	1SL2014A00 300x395x92	1SL2034A00 - 12 044 300x395x100	1SL2045A00 - 12 030 300x395x90	1SL2063A00 - 12 064 300x395x90	12 214 - 12 234 295x390x115	12 2440008 12 2540008 295x390x115	12 2640006 12 2740006 295x390x115	1SL2414A00 - 12 434 305x350x95
36	1SL0503A06 293x533x118	1SL0513A06 293x533x118	1SL2016A00 300x545x92	1SL2036A00 - 12 046 300x545x100	1SL2048A00 - 12 031 300x545x90	1SL2065A00 - 12 066 300x545x90	12 216 - 12 236 295x515x115	12 2460008 12 2560008 295x515x115	12 2660006 12 2760006 295x515x115	1SL2416A00 - 12 436 305x500x120
54	1SL0504A06 401x533x118	1SL0514A06 401x533x118	-	-	1SL2052A00 - 12 035 410x545x100	1SL2067A00 - 12 068 410x545x100	12 217 - 12 237 405x515x115	12 2470008 12 2570008 405x515x115	12 2670006 12 2770006 405x515x115	1SL2417A00 - 12 437 380x570x120

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 40, IP 41

Распределительные шкафы для настенного монтажа IP 55 и IP 65

Лицевые панели

Серия Euroра IP 41 Для жилых / административных и торговых помещений	Серия Euroра Polycarbonate Для административных и торговых / промышленных помещений	Крышки для настенного монтажа Для жилых / административных и торговых помещений	Серия IP 55 Euroра Для административных и торговых / промышленных помещений	Серия IP 65 Fly Для жилых / административных и торговых / промышленных помещений	Серия IP 65 Euroра Для жилых / административных и торговых / промышленных помещений	Лицевые панели IP 40 и IP 55 Для административных и торговых / промышленных помещений
---	--	--	--	---	--	--



Серия Euroра IP 41				Серия IP 55 Euroра					Лицевые панели	
С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской	С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской	Без дверцы	Без дверцы	С подпружиненной крышкой	С замком под ключ	С прозрачной дверцей (* не прозрачная дверца)	С непрозрачной дверцей с вертикальной подвеской	С прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской	Передняя панель	
RAL 9016 белый RAL 7035 серый	RAL 9016 белый RAL 7035 серый	RAL 7035 серый 2-4 модулей	RAL 9016 белый RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	RAL 7035 серый	IP 40    IP 55 RAL 7035 серый	
-	-	12 702 100x160x85	1SL2402A00 - 12 422 50x140x65	-	-	2-4 модулей 12 742 - 12 722 <sup>1)</sup> 100x160x100	-	-	12 362 81x90x50	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 363 99x90x50	
-	-	12 704 140x220x110	1SL2404A00 - 12 424 95x160x65	12 644 125x180x105	12 684 125x180x105	-	12 724 140x220x140	12 744 140x220x140	12 364    12 658 117x90x50    125x180x34	
-	-	-	1SL2406A00 - 12 426 140x160x65	12 646 160x180x105	12 686 160x180x105	-	-	-	12 659 160x180x34	
1SL2438A00 - 12 448 230x200x95	1SL2458A00 - 12 468 230x200x95	12 708 205x220x110	-	-	-	12 743 205x220x140	12 728 205x220x140	12 748 205x220x140	-	
-	-	-	-	12 650 230x180x105	-	-	-	-	12 660 230x180x34	
1SL2442A00 - 12 452 305x200x95	1SL2462A00 - 12 472 305x200x95	12 712 275x220x110	-	12 654 250x320x139	12 690 230x180x105	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	12 745 275x220x140	12 732 275x220x140	12 752 275x220x140	-	
-	-	-	-	12 652 250x320x135	12 692 150x230x139	-	12 733 380x220x140	12 753 380x220x140	-	
1SL2444A00 - 12 454 305x350x95	1SL2464A00 - 12 474 305x350x95	12 714 275x370x110	-	-	-	12 746 275x370x140	12 734 275x370x140	12 754 275x370x140	-	
1SL2446A00 - 12 456 305x500x120	1SL2466A00 - 12 476 305x500x120	12 716 275x570x110	-	-	-	-	12 735 380x370x140	12 755 380x370x140	-	
1SL2447A00 - 12 457 380x570x120	1SL2467A00 - 12 477 380x570x120	12 718 380x570x120	-	-	-	12 747 275x570x140	12 736 275x570x140	12 756 275x570x140	-	
-	-	-	-	-	-	-	12 738 380x570x140	12 758 380x570x140	-	

## Новые распределительные коробки с винтами на 1/4 поворота

novità • new • nouveau • Neuheit • novedad

Быстрый монтаж при полной защите


new • nouveau • Новинка • novedad • novità

Высокий уровень надежности, которая характеризует различные модели распределительных коробок, поставляемых компанией АББ отвечает потребностям в водонепроницаемых оболочках, которые гарантировали бы полную защиту в любой ситуации, где требуются распределительные коробки для настенного монтажа.

Для дальнейшего расширения существующего ассортимента компания АББ приступила к выпуску новых водонепроницаемых коробок с защитой IP55 с пластиковыми винтами на 1/4 поворота. Значительно ускоряется и упрощается выполнение монтажа благодаря новым невыпадающим винтам. Все водонепроницаемые коробки с винтами на 1/4 поворота также имеют откидные крышки и новую лазерную маркировку, указывающие уровень защиты IP на изделии.

Распределительные коробки компании АББ с уровнем защиты IP55 изготовлены из самозатухающего пластика, устойчивого к высокой температуре и огню до 960°C (испытание нагретой проволокой) в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-1. Имеются разнообразное исполнение: со сплошными стенками или с входными кабельными держателями, с матовыми крышками (серый RAL 7035) или прозрачными, высокими или низкими. Основание коробки имеет специальные гнезда для крепления клеммных колодок и других аксессуаров. Коробки имеют запатентованные крышки, технологически изготавливаемые одновременно с уплотнением.

Все распределительные коробки получили сертификат IMQ и изготовлены в соответствии со стандартами CEI 23-48 и МЭК 60670.

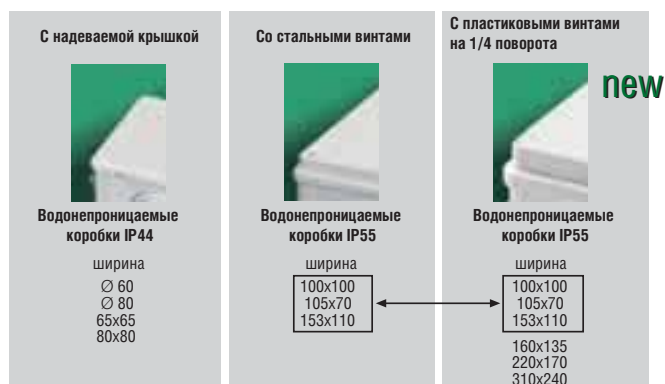

Код	Внутренние размеры ШxВxГ (мм)	Описание	Кол-во изделий в упаковке
<b>Коробки IP44</b>			
00 800	Ø 60 - В 35	С надеваемыми крышками и кабельными сальниками	240/240
00 802	Ø 80 - В 40	С надеваемыми крышками и кабельными сальниками	144/144
00 808	65x65x32	С надеваемыми крышками и кабельными сальниками	168/168
00 810	80x80x40	С надеваемыми крышками и кабельными сальниками	100/100
<b>Водонепроницаемые коробки IP55 со стальными винтами</b>			
00 816	100x100x50	С кабельными сальниками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/54
00 820	105x70x50	С кабельными сальниками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/70
00 821	100x100x80	С кабельными сальниками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/40
00 822	153x110xP66	С кабельными сальниками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/32
00 846	100x100x50	Со сплошными стенками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/60
00 850	105x70x50	Со сплошными стенками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/100
00 851	100x100x80	Со сплошными стенками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/40
00 852	153x110x66	Со сплошными стенками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/32
00 872	153x110x 66	Со сплошными стенками и низкой прозрачной крышкой	1/34

Код	Внутренние размеры ШxВxГ (мм)	Описание	Кол-во изделий в упаковке
<b>Водонепроницаемые коробки IP55 с резьбовыми пластиковыми винтами на 1/4 поворота</b>			
1SL0816A00	100X100X50	С кабельными сальниками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/54
1SL0820A00	105X70X50	С кабельными сальниками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/70
1SL0821A00	100X100X80	С кабельными сальниками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/40
1SL0822A00	153X110X66	С кабельными сальниками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/32
1SL0824A00	160X135X77	С кабельными сальниками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/18
1SL0826A00	220X170X80	С кабельными сальниками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/12
1SL0828A00	310X240X110	С кабельными сальниками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/6
1SL0846A00	100X100X50	Со сплошными стенками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/60
1SL0850A00	105X70X50	Со сплошными стенками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/100
1SL0851A00	100X100X80	Со сплошными стенками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/40
1SL0852A00	153X110X66	Со сплошными стенками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/32
1SL0854A00	160X137X77	Со сплошными стенками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/24
1SL0856A00	220X170X80	Со сплошными стенками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/12
1SL0858A00	310X240X110	Со сплошными стенками и низкой серой крышкой RAL 7035	1/6
1SL0872A00	153X110X66	Со сплошными стенками и низкой прозрачной крышкой	1/34
1SL0874A00	160X135X77	Со сплошными стенками и низкой прозрачной крышкой	1/24
1SL0876A00	220X170X80	Со сплошными стенками и низкой прозрачной крышкой	1/12
1SL0878A00	310X240X110	Со сплошными стенками и низкой прозрачной крышкой	1/6
1SL0830A00	160X135X150	С кабельными сальниками и высокой серой крышкой RAL 7035	1/16
1SL0832A00	220X170X150	С кабельными сальниками и высокой серой крышкой RAL 7035	1/8
1SL0834A00	310X240X160	С кабельными сальниками и высокой серой крышкой RAL 7035	1/4
1SL0860A00	160X135X150	С кабельными сальниками и высокой серой крышкой RAL 7035	1/16
1SL0862A00	220X170X150	С кабельными сальниками и высокой серой крышкой RAL 7035	1/8
1SL0864A00	310X240X160	С кабельными сальниками и высокой серой крышкой RAL 7035	1/4
1SL0880A00	160X135X150	Со сплошными стенками и высокой прозрачной крышкой	1/16
1SL0882A00	220X170X150	Со сплошными стенками и высокой прозрачной крышкой	1/8
1SL0884A00	310X240X160	Со сплошными стенками и высокой прозрачной крышкой	1/4

### Коробки IP 44

С надеваемыми крышками и кабельными сальниками



FLCO9199

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
00 800	∅ 60 – Н 35	240/240
00 802	∅ 80 – Н 40	144/144

По дополнительному заказу возможно исполнение из самозатухающего (по стандарту UL 94 V-0) материала, стойкого к воздействию тепла и огня до температуры 960 °С по стандарту МЭК 60695-2-1.

### Коробки IP 44

С надеваемыми крышками и кабельными сальниками



FLCO9200

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
00 808	65x65x32	168/168
00 810	80x80x40	100/100

По дополнительному заказу возможно исполнение из самозатухающего (по стандарту UL 94 V-0) материала, стойкого к воздействию тепла и огня до температуры 960 °С по стандарту МЭК 60695-2-1.

### Коробки IP 55

С низкими крышками с креплением винтами и кабельными сальниками



FLCO9198

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Винты	Упаковка, шт.
00 816	100x100x50	Сталь	1/54
00 820	105x70x50	Сталь	1/70
00 821	100x100x80	Сталь	1/40

### Коробки IP 55

С низкими крышками с креплением винтами и кабельными сальниками



FLCO9102

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Винты	Упаковка, шт.
00 822	153x110x66	Сталь	1/32
00 824 <sup>(*)</sup>	160x135x77	Сталь	1/18
00 826 <sup>(*)</sup>	220x170x80	Термопластик	1/12
00 828 <sup>(*)</sup>	310x240x110	Термопластик	1/6

(\*) Можно закрепить на стене с помощью кронштейна (код изделия 12 858)

### Коробки IP 55

С высокими крышками с креплением винтами и кабельными сальниками



FLCO9202

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Винты	Упаковка, шт.
00 830	160x135x150	Сталь	1/16
00 832	220x170x150	Термопластик	1/8
00 834	310x240x160	Термопластик	1/4

(\*) Можно закрепить на стене с помощью кронштейна (код изделия 12 858)

### Коробки IP 55

С прозрачными низкими крышками с креплением винтами и сплошными стенками



1SLC001031FM001

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Винты	Упаковка, шт.
00 872	153x110x66	Сталь	1/34
00 874 <sup>(*)</sup>	160x135x77	Сталь	1/24
00 876 <sup>(*)</sup>	220x170x80	Термопластик	1/12
00 878 <sup>(*)</sup>	310x240x110	Термопластик	1/6

(\*) Можно закрепить на стене с помощью кронштейна (код изделия 12 858)

### Коробки IP 55

С низкими крышками с креплением винтами и сплошными стенками



FLCO9205

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Винты	Упаковка, шт.
00 852	153x110x66	Сталь	1/34
00 854 <sup>(*)</sup>	160x135x77	Сталь	1/24
00 856 <sup>(*)</sup>	220x170x80	Термопластик	1/12
00 858 <sup>(*)</sup>	310x240x110	Термопластик	1/6

Можно закрепить на стене с помощью кронштейна (код изделия 12 858)

### Коробки IP 55

С высокими крышками с креплением винтами и сплошными стенками



FLCO9206

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Винты	Упаковка, шт.
00 860	160x135x150	Сталь	1/16
00 862	220x170x150	Термопластик	1/8
00 864	310x240x160	Термопластик	1/4

Можно закрепить на стене с помощью кронштейна (код изделия 12 858)

### Коробки IP 55

С прозрачными высокими крышками с креплением винтами и сплошными стенками



FLCO9207

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Винты	Упаковка, шт.
00 880	160x135x150	Сталь	1/16
00 882	220x170x150	Термопластик	1/8
00 884	310x240x160	Термопластик	1/4

Можно закрепить на стене с помощью кронштейна (код изделия 12 858)

140x220x140 мм



FLCO9208

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 804	140x220x140	1/14

205x220x140 мм



FLCO9208

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 808	205x220x140	1/9

275x220x140 мм



FLCO9210

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 812	275x220x140	1/6

275x370x140 мм



FLCO9211

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 814	275x370x140	1/4

275x570x140 мм



FLCO9212

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 816	275x570x140	1/2

380x570x140 мм



FLCO9213

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
12 818	380x570x140	1/2

Монтажные платы

Сталь с алюминиевым покрытием



FLCO9249

Код изделия	Предназначается для коробок	Упаковка, шт.
12 842	12 804	10/120
12 844	12 808	10/10
12 845	12 812	10/10
12 846	12 814	5/5
12 847	12 816	5/5
12 848	12 818	5/5

Монтажные платы

Изолирующий материал



FLCO9248

Код изделия	Предназначается для коробок	Упаковка, шт.
12 832	12 804	10/10
12 834	12 808	10/10
12 835	12 812	10/10
12 836	12 814	5/5
12 837	12 816	5/5
12 838	12 818	5/5

**Когда лучшее действительно доступно**

Новые распределительные шкафы Gemini, выпускаемые компанией АББ, могут использоваться как для распределительных систем, так и для систем автоматики (контроля и управления), легко устанавливаются, хорошо приспособлены для монтажа оборудования и легко адаптируются к новым областям применения. Выпускаются из термопластичного материала в 6 различных типоразмерах и имеют высокий класс защищенности - IP 66. Обладая высокой прочностью и стойкостью к внешним воздействиям, они пригодны для эксплуатации в различных условиях. Разнообразные аксессуары обеспечивают простоту их использования и упрощают складирование. Распределительные шкафы экологически безвредны.



**Применимость**

Шкафы Gemini могут использоваться, практически, в любых условиях работы, даже в экстремальных погодных условиях. Фактически, это первый распределительный шкаф из термопластика, который имеет класс защиты IP66. Такой уровень защиты обеспечивается за счет двухслойного материала, - пластиковой оболочки с пористым наполнителем, который гарантирует очень высокий уровень механической защиты от ударов без необходимости использования дополнительного упрочнения. Благодаря своей прочной конструкции и к агрессивным внешним средам, шкафы Gemini могут устанавливаться в особенно тяжелых условиях эксплуатации (например, при наличии возможного контакта с кислотами или маслами).

Типоразмер	1	2	3	4	5	6
<b>Базовая конфигурация</b>						
Распределительный шкаф с глухой дверцей	1SL0201A00	1SL0202A00	1SL0203A00	1SL0204A00	1SL0205A00	1SL0206A00
Распределительный шкаф с прозрачной дверцей	1SL0211A00	1SL0212A00	1SL0213A00	1SL0214A00	1SL0215A00	1SL0216A00
Бокс	1SL0221A00	1SL0222A00	1SL0223A00	1SL0224A00	1SL0225A00	1SL0226A00
Глухая дверца	1SL0231A00	1SL0232A00	1SL0233A00	1SL0234A00	1SL0235A00	1SL0236A00
Прозрачная дверца	1SL0241A00	1SL0242A00	1SL0243A00	1SL0244A00	1SL0245A00	1SL0246A00
<b>Конфигурация для систем автоматизации</b>						
Внутренняя дверца	-	1SL0252A00	1SL0253A00	1SL0254A00	1SL0255A00	1SL0256A00
Сплошная металлическая монтажная плата	1SL0259A00	1SL0260A00	1SL0261A00	1SL0262A00	1SL0263A00	1SL0264A00
Перфорированная металлическая монтажная плата	1SL0275A00	1SL0276A00	1SL0277A00	1SL0278A00	1SL0279A00	1SL0280A00
Изолирующая монтажная плата	1SL0267A00	1SL0268A00	1SL0269A00	1SL0270A00	1SL0271A00	1SL0272A00
<b>Конфигурация для распределительных систем</b>						
Вертикальные стойки	1SL0283A00	1SL0284A00	1SL0285A00	1SL0285A00	1SL0286A00	1SL0287A00
Рейка DIN	1SL0290A00	1SL0291A00	1SL0291A00	1SL0292A00	1SL0292A00	1SL0293A00
Монтажная плата Н 150	1SL0296A00	1SL0297A00	1SL0297A00	1SL0298A00	1SL0298A00	1SL0299A00
Монтажная плата Н 300	-	1SL0302A00	1SL0302A00	1SL0303A00	1SL0303A00	1SL0304A00
Панель с отверстиями Н 150	1SL0307A00	1SL0308A00	1SL0308A00	1SL0309A00	1SL0309A00	1SL0310A00
Панель с отверстиями Н 225	-	1SL0313A00	1SL0313A00	1SL0314A00	1SL0314A00	1SL0315A00
Пустая панель Н 75	1SL0318A00	1SL0319A00	1SL0319A00	1SL0320A00	1SL0320A00	1SL0321A00
Пустая панель Н 150	1SL0324A00	1SL0325A00	1SL0325A00	1SL0326A00	1SL0326A00	1SL0327A00
Пустая панель Н 300	1SL0330A00	1SL0331A00	1SL0331A00	1SL0332A00	1SL0332A00	1SL0333A00
Комплект для Tmax, Н 150	-	1SL0336A00	1SL0336A00	1SL0337A00	1SL0337A00	1SL0338A00
Комплект для Tmax, Н 300	-	1SL0370A00	1SL0370A00	1SL0371A00	1SL0371A00	1SL0372A00

Типоразмер	1	2	3	4	5	6
<b>Аксессуары</b>						
Замок и ручка	1SL0340A00	1SL0340A00	1SL0340A00	1SL0340A00	1SL0340A00	1SL0340A00
Замок под треугольный ключ	1SL0341A00	1SL0341A00	1SL0341A00	1SL0341A00	1SL0341A00	1SL0341A00
Замок под квадратный ключ	1SL0339A00	1SL0339A00	1SL0339A00	1SL0339A00	1SL0339A00	1SL0339A00
Крепежные скобы	1SL0342A00	1SL0342A00	1SL0342A00	1SL0342A00	1SL0342A00	1SL0342A00
Комплект для крепления на столбе	1SL0343A00	1SL0344A00	1SL0344A00	1SL0345A00	1SL0345A00	1SL0346A00
Подставка (пьедестал)	1SL0352A00	1SL0352A00	1SL0352A00	1SL0352A00	-	-
Комплект для вентиляции	1SL0350A00	1SL0350A00	1SL0350A00	1SL0350A00	1SL0350A00	1SL0350A00
Комплект для предотвращения образования конденсата	1SL0351A00	1SL0351A00	1SL0351A00	1SL0351A00	1SL0351A00	1SL0351A00
Комплект Fix-O-Rapid + перфорированный канал 25x60 мм	1SL0353A00	1SL0354A00	1SL0354A00	1SL0355A00	1SL0355A00	1SL0356A00
Комплект Fix-O-Rapid + перфорированный канал 40x60 мм	1SL0360A00	1SL0361A00	1SL0361A00	1SL0362A00	1SL0362A00	1SL0363A00
Универсальное сверло	12894	12894	12894	12894	12894	12894
Адаптер для регулировки глубины	12863	12863	12863	12863	12863	12863
Крышка модуля RAL 7035	12851	12851	12851	12851	12851	12851